

	UAB „ALBAU“	V 03
	Produkto techninių duomenų lapas	v1
		Puslapis 1
		Puslapiai 1

ED-B(PVC)-25 / startinio profilio tinklelis su nulašėjimo atbraila EB-PVC-20

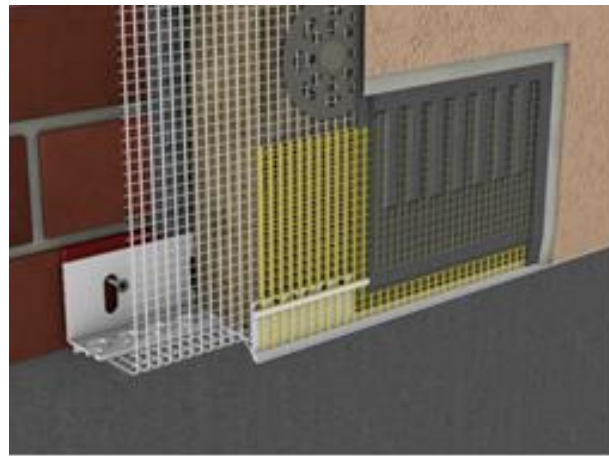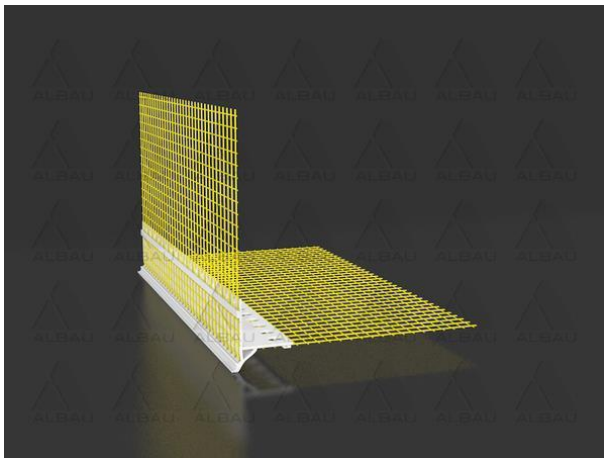

Taikymas: startinio profilio PVC tinklelis su nulašėjimo atbraila PVC yra vienas pradinių terminės izoliacijos elementų

Laikytis ETICS izoliacijos sistemos

Privalumai:

- Apsaugo apatinį išorinės izoliacijos kompozitų sistemų kampą;
- PVC pagrindo profilis pakeičia pradinį tinklelį, pagamintą iš aliuminio;
- Atitinka atsparumo ugniai reikalavimus;
- Pašalina oksidaciją;
- Pašalina šilumos nuostolius per šilumos tiltelius;
- Vienas pritaikymas įvairaus storio šiluminėms izoliacijoms;
- Sandėlio kaštų sumažinimas, lengvas montavimas;
- Susijungia su izoliacijos sistemos integruota tvirtinimo medžiaga.

Techniniai duomenys:

Produkto kodas	TGN	Matmenys PVC	Tinklelio dydis	Medžiaga	Ilgis	Pakuote
ALB-ED-B(PVC)-25	4751023402666	30 x 40 mm	300 mm	PVC	2,5 m	20 vnt.
ALB-EB-PVC-20	4751023400099	21 x 23 mm	100 x 100 mm	PVC	2,0 m	25 vnt.

Montavimo patarimai:

Tinkamam montavimui reikalingi šie elementai: startinis tinklelis, nutekėjimo atbraila; plaktukas, sienų kaiščiai varžtams, intarpų poveržlės, pagrindų jungtys; techninių įrengimų mišinys; montavimo instrukcijos; diegimo instrukcijos.

Sandėliavimas:

Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami sausoje iškaitintoje vietoje. Sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai.



PAGAMINTA EUROPOJE

Platintojas: UAB „Albau“ – Rītvāri, Rumbula, Stopinū district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. - 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu