

	ALBAU SIA	V 03
	Produkta tehniskā datu lapa	v1
		Lapa 1
		Lapas 1

ED B(PVC) / Stūra profils ar lāseni, starta profilam EB PVC

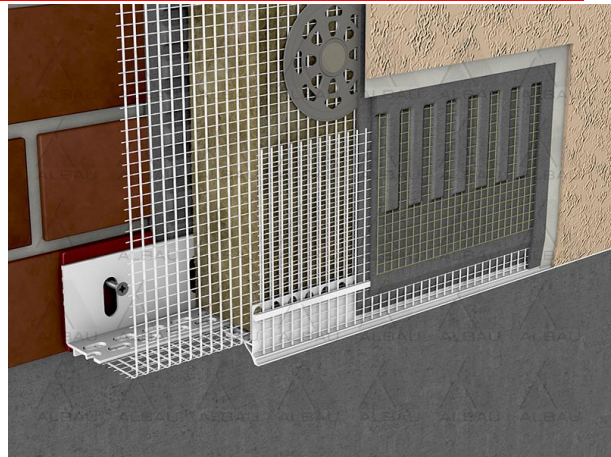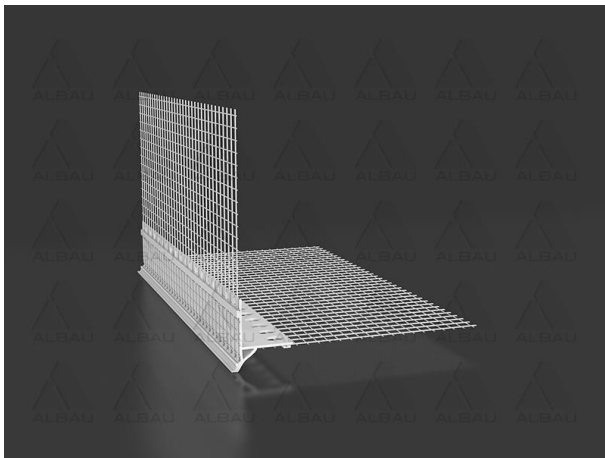

Pielietojums: PVH stūris ar lāseni un stikla šķiedras sietu, starta PVH profilam EB PVC. Pielieto tikai komplektā ar starta profilu (EB PVC). PVH cokola profila komplekts (EB PVC + ED B PVC) novērš termisko tiltu veidošanos un paaugstina konstrukcijas ugunsdrošību, kā arī novada lieko mitrumu no siltināšanas sistēmas apdares kārtas, un pasargā tās apakšējo malu no mehāniskiem bojājumiem.

Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai

Priekšrocības:

- Aizsargā fasādes cokola daļu
- Profila pievienošanai izmanto dībeļnaglas;
- Atbilst uguns drošības prasībām;
- Nodrošina pilnu malas izolāciju apdares apmetumam;
- UV noturīgs materiāls;
- Novērš aukstuma tiltu rašanos cokola daļā;
- Stiprināšanai iespējams izmantot dažādu biezumu siltumizolācijas materiālus;
- Samazina apmetuma uzklāšanas laiku;
- Novērš cokola oksidēšanos;
- Pievieno izolācijas sistēmai integrētu armējošo sietu;
- Viegli uzstādāms.

Tehniskie dati:

Produkta kods	EAN	PVH izmērs	Stikla šķiedras sieta izmērs	Materiāls	Garums	Iepakojumā
ALB-ED-B(PVC)-20	4751023400105	25 x 20 mm	100 x 100 mm	PVH	2,0 m	25 gab.
ALB-EB-PVC-20	4751023400099	40 x 30 mm	300 mm	PVH	2,0 m	20 gab.

Uzstādīšanas ieteikumi:

Darbam vajadzīgi šādi darba rīki: skrūves, stiprinājumi (dībeļi), skrūvgriezis, āmurs. Profilu saīsināšanai izmanto tam speciāli paredzētās profilu griešanas šķēres

Uzglabāšana:

Ieteicams uzglabāt horizontāli. Profili jāuzglabā sausā vietā. Uzglabāšanas laiks ir 24 mēneši.



RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija, Reģ.Nr. – 40103561205
www.albau.eu www.xbau.eu