

	UAB „ALBAU“	V 03
	Produkto techninių duomenų lapas	v1
		Puslapis 1
		Puslapiai 2

EW-US(02)-20 palangės profilis

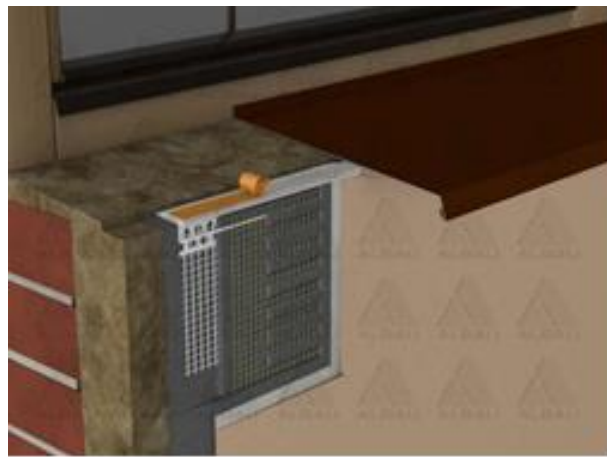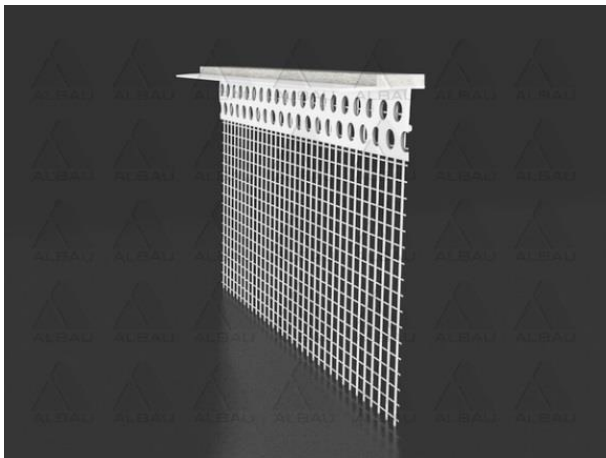

Taikymas: palangės profilis su stiklo pluošto sutvirtinimo tinkleliu ir porolono juosta užtikrina temperatūrinių siūlių sujungimą su šilumos izoliacijos medžiaga kontaktinėje izoliacijos sistemoje ETICS

Privalumai:

- Neperskiriamas palangės profilio temperatūrinių siūlių sujungimas su izoliacine medžiaga;
- Apsaugo nuo šalčio ir garso prasiskverbimo;
- Apsaugo sistemą nuo oro poveikių;
- Apsaugo nuo siaurų įtrūkimų atsiradimo sujungimo vietoje;
- Nereikia papildomo sujungimų sandarinimo.

Techniniai duomenys:

Produkto kodas	TGN	Dydis	Tinklelio dydis	Medžiaga	Ilgis	Pakuotė
ALB-EW-US(02)-20	4751023401232	6 mm	100 mm	PVC	2.0 m	25 vnt.

Sandėliavimas:

Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai.




PAGAMINTA EUROPOJE

Platintojas: UAB „Albau“ – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu

	UAB „ALBAU“	V 03
	Produkto techninių duomenų lapas	v1
		Puslapis 2
		Puslapiai 2

Montavimo patarimai:

- Uždėkite palangės profilį ant lango rėmo statybinio plyšio apačios pagal lipnios plėtimosi juostos aukštį ir profilio plotį. Išpjaukite griovelį izoliacinėje medžiagoje ir užpildykite jį klijais;
- Užtepkite klijų ant apatinio rėmo krašto, ant izoliacinės medžiagos vertikalios paviršiaus;
- Įspauskite palangės profilį į paruoštą griovelį ir išlyginkite pagal gulsčiuką;
- Tuomet profilio tvirtinimo tinklį įspauskite į klijus;
- Nušluostykite per tinklį išspaustus klijus ir išlyginkite metaline mentele;
- Palaipsniui visą profilio tinklį padenkite statybiniais klijais;
- Langų ir durų atidarymo angoms kampuose reikia įtvirtinimo su stiklo pluošto tinkleliu, kurio minimalūs išmatavimai 20 x 30 cm;
- Po to, kai klijai pakankamai sukietėja, nulupkite apsauginę plėvelę nuo palangės profilio plėtimosi juostos ir įkiškite palangę į statybinę angą;
- Pirmiausia įstumkite ją į lango rėmą ir tuomet paspauskite, kad priklijuotumėte ją prie palangės profilio;
- Galiausiai palangę varžtais prisukite prie lango rėmo.



PAGAMINTA EUROPOJE

Platintojas: UAB „Albau“ – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu