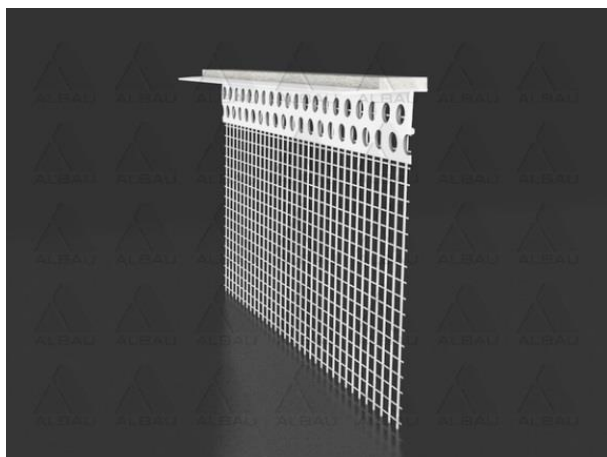


EW US(02) Palodzes pielaiduma profils 90°


Pielietojums: Pašlīmējošs palodzes montāžas PVH profils 90° ar stikla šķiedras sietu un pašlīmējošu putu lenti, veido drošu un blīvu savienojumu savienojumu starp palodzi un siltināšanas sistēmu ETICS. Profils pasargā apmetumu no mehāniskiem bojājumiem un novērš ūdens ieplūšanu starp palodzi un siltināšanas sistēmu ETICS. Stikla šķiedras siets atbilst ETAG 004 prasībām.

Atbilst ETICS siltināšanas sistēmai
Priekšrocības:

- Unikāla ūdens novadīšanas sistēma, kas novērš ūdens ieplūšanu starp palodzi un siltināšanas sistēmu (ETICS);
- Novērš pārrāvumus siltināšanas sistēmās ETICS, vietā, kur palodze saskaras ar logu aplodu
- Unikālais profils paredzēts metāla lokšņu palodzēm;
- Tiek novērsta plaisāšana starp palodzi un apmetumu;
- Nodrošina stabilu savienojumu starp palodzi un apmetumu;
- Palodzes savienojuma vieta ar apmetumu veido paliekošu paplašinājumu;
- Profils perfekti savienojas ar loga aplodu siltināšanas sistēmā;
- Profils ir ķīmiski noturīgs pret apmetuma iedarbību.

Tehniskie dati:

Produkta kods	EAN	Izmērs PVH	Stikla šķiedras siets	Materiāls	Garums	Iepakojums
ALB-EW-US(02)-20	4751023401232	6 mm	100 mm	PVH	2.0 m	50 gab.

Uzstādīšanas ieteikumi:

Lai iegūtu stingru savienojumu, palodzes apakšējai daļai ir jābūt sausai, tīrai no netīrumiem, putekļiem un taukvielām. Ieteicams lietot alumīnija vai tērauda palodzēm (maks. garums 2 metri un biezums līdz 2 mm). Armēšanas sietu klāj uz izlīdzinošā maisījuma. Vietā, kur beidzas palodze, iesakām uzklāt plānu kārtu ar polimēru hermētiķi. Profila saīsināšanai izmanto tam speciāli paredzētās profilu griešanas šķēres. Montāžas darbi jāveic temperatūrā no +5 C līdz +30 C

Uzglabāšana:

Ieteicams uzglabāt horizontāli. Profili jāuzglabā sausā vietā. Uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši.

RAŽOTS ES

Izplatītājs: SIA "Albau" – Ritvari, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, Latvija Reg.Nr. – 40103561205

