
	UAB „ALBAU“	V 03
	Produkto techninių duomenų lapas	v1
		Puslapis 1
		Puslapis 2

E W /lango atskleidimo profilis su tinklu 6 ir 9 mm

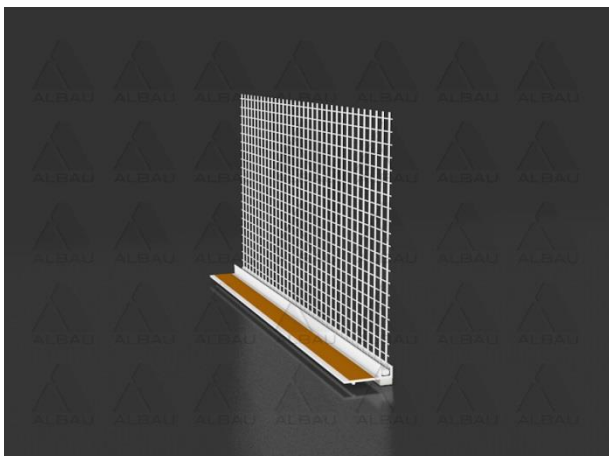

Taikymas: 6 mm, 9mm, ir langų atskleidimo profiliai su stiklo pluošto tinkleliu naudojami sukurti padidintą plyšį tarp lango (durų) rėmo ir gipso/tinko kontaktinėje izoliacijos sistemoje – ETICS

Laikytis ETICS izoliacijos sistemos

Privalumai:

- Sukuria terminių siūlių sujungimą tarp kontaktinės izoliacijos sistemos ir lango ar durų rėmo.
- Apsaugo baigiamojo lango ar durų rėmo sluoksnį nuo lupimosi.
- Apsaugo langų ar durų rėmus ir plokštes nuo mechaninių pažeidimų ir išsitepimo, tepant statybinius klijus ar apdirbant.
- Apsaugo nuo siaurų įtrūkimų
- Apsaugo nuo šalčio ir garso prasiskverbimo.
- Nereikia jokio papildomo sujungimų sandarinimo
- Tinka siaurintiems langams ar durų rėmams.
- Profilio dalis yra nepaslėpta, matoma jo priekinė pusė.
- Sukuria estetiškai tobulą užbaigimą.

Techniniai duomenys:

Produkto kodas	TGN	Medžiaga	Spalva	Matmenys	Ilgis	Pakuotė
ALB-EW-06-24	4751023400082	PVC	Balta	6 mm	2.4 m	30 vnt.
ALB-EW-09-24	4751023400075	PVC	Balta	9 mm	2.4 m	30 vnt.
ALB-EW-06(B)-24	4751023403854	PVC	Ruda	6 mm	2.4 m	20 vnt.
ALB-EW-09(B)-24	4751023403274	PVC	Ruda	9 mm	2.4 m	20 vnt.
ALB-EW-06(LG)-24	4751023403861	PVC	Šviesiai pilka	6 mm	2.4 m	20 vnt.
ALB-EW-09(LG)-24	4751023403885	PVC	Šviesiai pilka	9 mm	2.4 m	20 vnt.
ALB-EW-06(AG)-24	4751023403878	PVC	Antracito pilka	6 mm	2.4 m	20 vnt.
ALB-EW-09(AG)-24	4751023403892	PVC	Antracito pilka	9 mm	2.4 m	20 vnt.

Montavimo patarimai:

- Pirmiausia nuimkite apsauginę plėvelę nuo rėmo ir nuvalykite jį nuo klijų ar riebalų likučių.

PAGAMINTA EUROPOJE


Platintojas: UAB „Albau“ – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu



	UAB „ALBAU“	V 03
	Produkto techninių duomenų lapas	v1
		Puslapis 2
		Puslapis 2

- Naudodami specialias žirkles profiliams kirpti, sutrumpinkite profilį iki reikiamo ilgio, pašalinkite dengiamąją plėvelę ir porolono plėtimosi juostą, ir priklijuokite ant rėmo prie izoliacinės medžiagos.
- Visada priklijuokite langų apdailos 6mm, 9 mm profilius ir lango ar durų rėmo VIRŠŲ po to, kai staktą padengsite izoliacine medžiaga.
- Tuomet užtepkite statybinių klijų ant prikibusios izoliacinės medžiagos ir į ją įspauskite profilio tvirtinimo tinklelį.
- Nušluostykite klijus, kurie išsispaudė pro tinklelį ir išlyginkite metaline mentele.
- Dvigubu sluoksniu padenkite visą profilio tinklelį su statybiniais klijais.
- Vidiniai staktų kampai turi būti įtvirtinti įtaisant tvirtinimo tinklo juostą pagal staktos plotį.
- Naudinga iš anksto suformuoti reikiamą tinklelio kampą.

Sandėliavimas:

Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai.

