

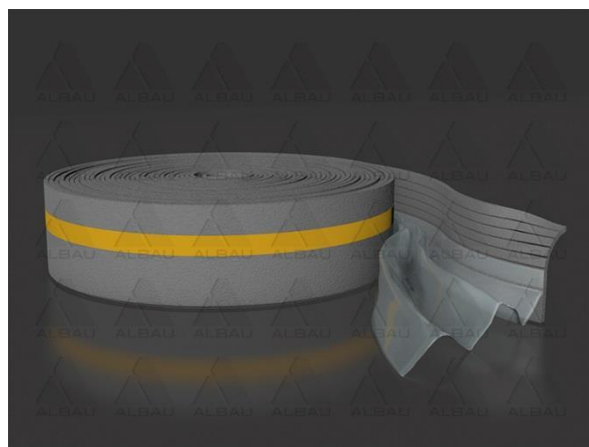
**ALB TP perimetro juostelė su tvirtinimo juosta betoninėms grindims**

Perimetro arba apvadų juosta grindų ir betono plokštėms, kuri leidžia išsiplėsti tradicinių ar šiluminių plūduriuojančių grindų perimetrui, absorbuoja betono susitraukimą kintant temperatūrai.

Šis produktas turi tvirtinimo juostą, skirtą efektyviam pritvirtinimui prie pagrindo.

Medžiaga: mažo tankio polietileno porolonas su netinklinės struktūros uždara ląstelių struktūra. Dėl pažangios formulės ir naujausių novatoriškų idėjų medžiaga turi geras mechanines savybes.

Tvirtinimo juosta: dvipusė audinio juosta su karšto lydalo klijais.

**Saugumo informacija**

Perimetro juosta, pagaminta iš LPDE polietileno porolono, kuris yra išsiplėtęs be CFC/HCFC. Produktas yra 100% perdirbamas ir be freonų. Produkto naudojimas nėra pavojingas nei žmonėms, nei aplinkai. Gamybos procese mes naudojame nekenksmingas ir sertifikuotas žaliavas.

Techniniai duomenys:

Produkto kodas	TGN	Storis (mm)	Plotis (mm)	Ilgis (m)	Spalva	Vienetų kiekis pakuotėje
ALB-TP-5/100-R500	4751023402550	5	100	50	Pilka	12
ALB-TP-5/150-R500	4751023402567	5	150	50	Pilka	8
ALB-TP-5/200-R500	4751023402574	5	200	50	Pilka	6
ALB-TP-8/100-R500	4751023402581	8	100	50	Pilka	12
ALB-TP-8/150-R500	4751023402598	8	150	50	Pilka	8
ALB-TP-8/200-R500	4751023402604	8	200	50	Pilka	6
ALB-TP-10/100-R500	4751023402611	10	100	50	Pilka	12
ALB-TP-10/150-R500	4751023402628	10	150	50	Pilka	8
ALB-TP-10/200-R500	4751023402635	10	200	50	Pilka	6

Techninės specifikacijos

Tankis (kg/m ³)	22-24	EN 1602
Spūdumas	<10	EN 12431
VS esant: 10 % nuokrypiui 25% nuokrypiui	<15* <38	EN 826
Terminis atsparumas (m ² K/W)	0.08...0.17	EN 13162:2012
Temperatūrinė riba C ⁰	-40-+80	
Vandens absorbcija (mg/cm ²)	0.2...0.5	
Degumo klasifikacija	E/E _{fl}	EN 13501

**PAGAMINTA EUROPOJE**

Platintojas: UAB „Albau“ – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. - 40103561205