

	ALBAU OOO	V 03
	Бланк технических данных продукта	V1
		Стр.1
		Страниц 1

## ЕС А / Угловой профиль для арок и подобных конструкций

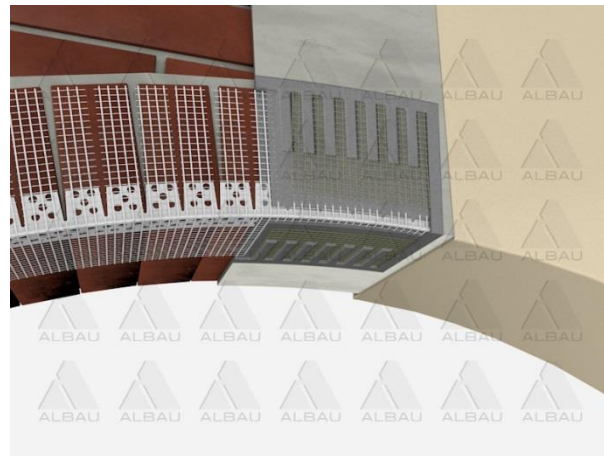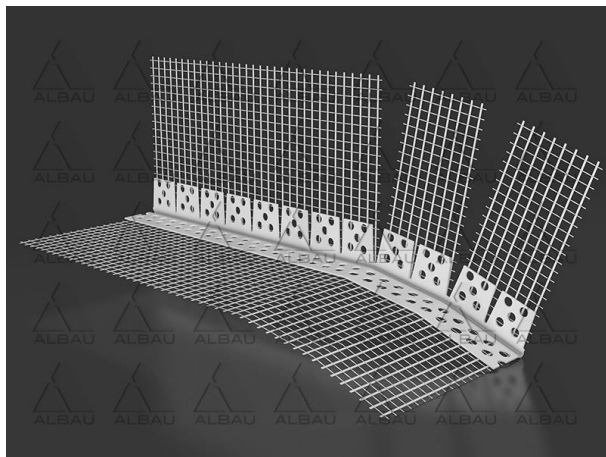

**Применение:** Угловой профиль для арок используется для укрепления углов в изгибах внутренних арок.

**Соответствует системе утепления ETICS**

**Преимущества:**

- Используется для закрепления и армирования углов, в изгибах внутренних арок;
- Подходит для систем ETICS;
- Защищает края от механических повреждений, устраняет возникновение мелких трещин;
- Фальц профиля упрощает выравнивание штукатурки;
- Часть перфорированного профиля PVH обеспечивает прочное крепление к поверхности основания, используя выравнивающий состав;
- Химически устойчив к воздействию штукатурки.

**Технические данные:**

№ заказа	EAN	Размер PVH	Стекловолоконная сетка (мм)	Материал	Длина	Упаковка
ALB-EC-A-25	4751023400150	25 x 25 мм	100x100	PVH	2,5 м	20 шт.

**Хранение:**

Хранить в горизонтальном положении. Профили, которые упакованы в картонные ящики, хранить в сухом месте, при температуре от +5°C до +40°C. Максимальный срок хранения - 24 месяца.

**Рекомендации по установке:**

Профиль нужно установить на край арки и прикрепить согласно толщине штукатурки. Создавая арку, профиль нужно устанавливать постепенно и равномерно согласно радиусу арки. Профиль нужно наносить на предварительно распыленный строительный клей (выравнивающий состав). Выровненные листы стекловолокна нужно закрепить с холстом спереди системы ETICS или с диагональными листами стекловолокна 20x30 см.



**ПРОИЗВЕДЕНО В ЕС**

Распространитель: ООО "Albau" – Ритвари, Румбула, Стопиньский край, LV-2121, Латвия

Рег. № - 40103561205  
www.albau.eu

www.xbau.eu