
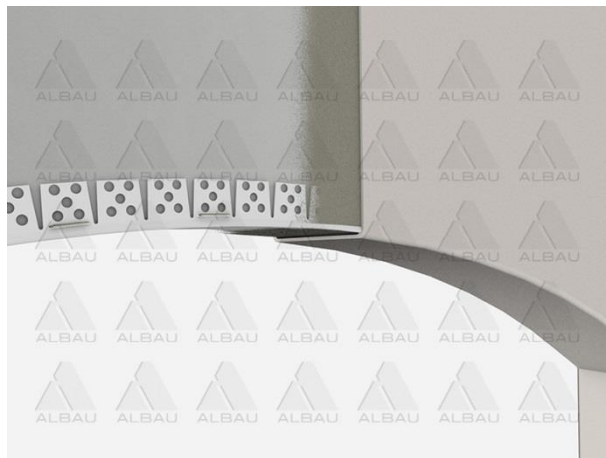
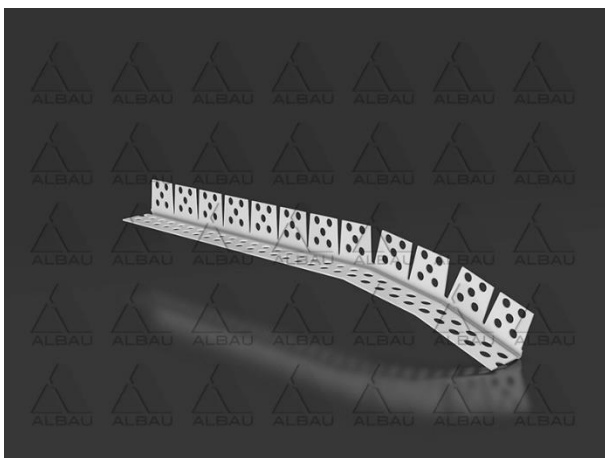


| | | |
|--|---|-------------|
|  | UAB „ALBAU“ | V 03 |
| | Produkto techninių duomenų lapas | v1 |
| | | Puslapis 1 |
| | | Puslapiai 1 |

PC A / kampinis arkos tinklelis



Taikymas: kampinis arkos tinklelis naudojamas apsaugai, stabilizacijai ir tikslių kampų kūrimui.

Privalumai:

- Arkinis kampinis tinklelis naudojamas netipinėms formoms, ypač arkų gamybai;
- Tinklelis dedamas ant kampo ir pritvirtinamas pagal tinko storį, išlyginamas norimas kampas;
- Arkinių formų daryme svarbu suformuoti profilius palaipsniui ir lygiai su arkos kampu;
- Tinklelis palengvina tinko išlyginimą.

Techniniai duomenys:

| Produkto kodas | TGN | Medžiaga | Matmenys | Storis | Ilgis | Pakuotė |
|----------------|---------------|----------|----------|--------|-------|---------|
| ALB-PC-A-25 | 4751023400273 | PVC | 25x25 mm | 1.1 mm | 2,5 m | 50 vnt. |

Montavimo patarimai:

- Rekomenduojamas užspaudimo atstumas yra 10 cm;
- Tinklelis gali būti naudojamas didelei arkai
- Tinkleliui sutrumpinti naudokite žirkles, skirtas dirbti su plastikiniais tinkleliais.

Sandėliavimas:

Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai.



PAGAMINTA EUROPOJE

Platintojas: UAB „Albau“ – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu