
	UAB „ALBAU“	<b>V 03</b>
	<b>Produkto techninių duomenų lapas</b>	v1
		Puslapis 1
		Puslapiai 2

## PCX-04ZN / cinkuotas kampinis profilis taškuotu paviršiumi

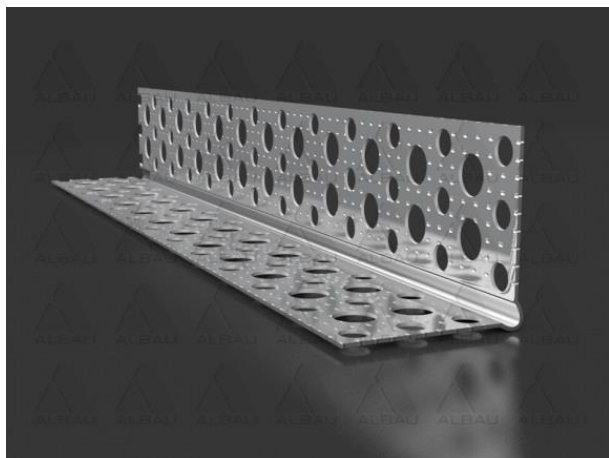

**Taikymas:** cinkuotas profilis taškuotu paviršiumi yra apsauginis kampas, sukurtas interjero tinkui.

**Privalumai:**

- Sukurtas apsaugoti išorinį kampą;
- Kampai atrodo lygesni, pagreitina konstravimo laikotarpį.
- Taškuotas paviršius lemia geresnį hermetikų prikibimą;
- Nėra mechaninių pažeidimų dėl medžiagos įtempimo.

**Techniniai duomenys:**

Produkto kodas	TGN	Storis	Matmenys	Ilgis	Medžiaga	Pakuotė
ALB-PCX-04ZN-25	4751023401522	0,4 mm	30 x 30 mm	2.5 m	cinkuotas plienas	25 vnt.
ALB-PCX-04ZN-30	4751023401423	0,4 mm	30 x 30 mm	3.0 m	cinkuotas plienas	25 vnt.

**Montavimo patarimai:**

Metalinis gipso tinkelis gali būti montuojamas pagal standartinę pramoninę praktiką – naudojant gipso vinis, varžtus ar kniedymo įrankius ir turi giliai įlietus purvo kablius idealiam purvo sukibimui.

**Sandėliavimas:**

Rekomenduojama sandėliuoti horizontalioje pozicijoje. Profiliai turi būti sandėliuojami sausoje vietoje, nuo -5°C iki +40°C temperatūrų intervale. Maksimalus rekomenduojamas sandėliavimo laikas yra 24 mėnesiai.



**PAGAMINTA EUROPOJE**

Platintojas: UAB „Albau“ – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu



UAB „ALBAU“

V 03

Produkto techninių duomenų lapas

v1

Puslapis 2

Puslapiai 2

**PCX-04ZN / cinkuotas kampinis profilis taškuotu paviršiumi**

Tipas	Cinkuotas kampinis profilis taškuotu paviršiumi
<b>Matmenys [mm];</b>	Cinkuotas profilis A 30 Tolerancija ± 1,0
<b>Profilio ilgis [m];</b>	2,5; 3,0.
<b>Ilgio tolerancija [mm];</b>	± 5
<b>Storis [mm];</b>	0,40
<b>Storio tolerancija [mm];</b>	± 0,0
<b>Medžiaga:</b>	Galvanizuotas cinkas – DX51 Z275; 200

**PAGAMINTA EUROPOJE**

Platintojas: UAB „Albau“ – Ritvari, Rumbula, Stopinu district, LV-2121, Latvija

Reg.Nr. – 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu