


	ALBAU OOO	V 03
	Бланк технических данных продукта	V1
		Стр.1
		Страниц 1

EW-US(01)-20 / Монтажный профиль для подоконников

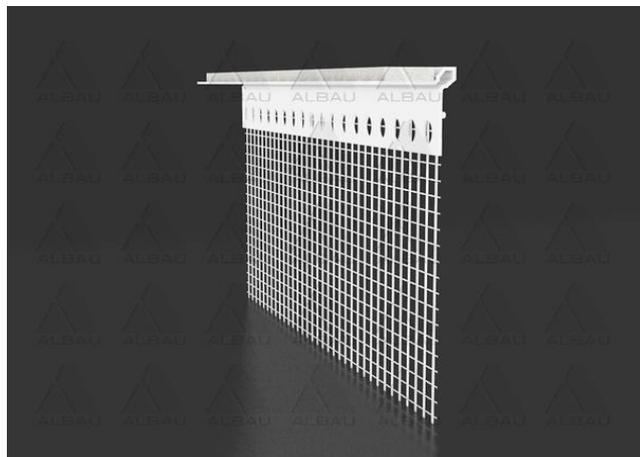

Применение: Монтажный профиль для подоконников используется как расширяющее соединение между подоконником и штукатуркой. Соединение профиля со стекловолоконной сеткой используется для изоляции.

Соответствует системе утепления ETICS

Преимущества:

- Прочное расширяющее соединение между подоконником и штукатуркой;
- Появление трещин между подоконником и штукатуркой устраняется при помощи ленты PE 4 мм. Трещины возникают под влиянием влаги или механического повреждения;
- Образует идеальный прямой угол;
- Профиль со стекловолоконной сеткой соединяется армирующей сеткой, которая используется на поверхности теплоизоляции

Технические данные

Код продукта	EAN	Размер	Материал	Длина	В упаковке
ALB-EW-US(01)-20	4751023400112	25x25 мм	PVH	2.0 м	25 шт.

Рекомендации:

Для получения стабильного соединения, нижняя часть подоконника должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и жира. Профиль на подоконник можно наклеивать только после того, когда застыл клей, который используется для приклеивания профиля на изоляционный материал. С максимальной силой прижать профиль к подоконнику, держать несколько минут, чтобы произошла достаточная реакция между клейкой лентой и подоконником. Температура установки не должна быть ниже 5°C. Монтажные работы нужно выполнять при температуре от +5°C до +30°C. При низкой температуре и сильном ветре нужно считаться с меньшей начальной вязкостью и более долгим временем застывания клея между профилем и оконной рамой.

Хранение:

Рекомендуется хранить в горизонтальном положении. Профили хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +40°C. . Рекомендуемый срок хранения - 18 месяцев.



ПРОИЗВЕДЕНО В ЕС

Распространитель: ООО "Albau" – Ритвари, Румбула, Стопиньский край, LV-2121, Латвия

Рег. № - 40103561205

www.albau.eu

www.xbau.eu